UFI FILTERS MASCHERINA FFP2
MASK DEFENDER

QUATTRO STRATI PROTETTIVI

EFFICIENZA FILTRANTE	≥ 98%	@ 0.6µm, 95l/min
RESISTENZA DI INSPIRAZIONE	≤ 2.4mbar	@ 95l/min
RESISTENZA DI ESPIRAZIONE	≤ 3.0mbar	@ 160l/min

3 **MATERIALE CARDATO IN POLIPROPILENE**
Massimo comfort e aderenza al viso

1 **TESSUTO NON TESSUTO**
Strato protettivo

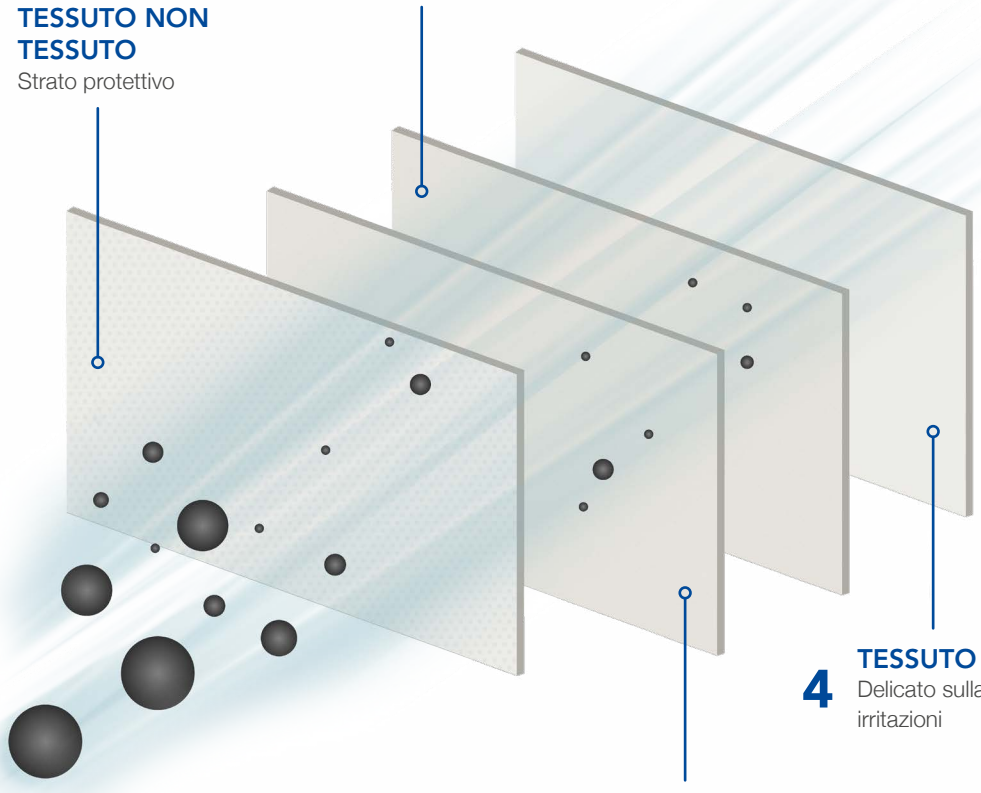

4 **TESSUTO NON TESSUTO**
Delicato sulla pelle, previene le irritazioni

2 **MATERIALE FILTRANTE IN MELTBLOWN**
Garantisce elevata efficienza filtrante e protezione dagli agenti esterni – virus, batteri e polveri

UFI FILTERS MASCHERINA FFP2
MASK DEFENDER

CARATTERISTICHE

+ Mascherina a quattro strati con elastici per le orecchie e clip per il naso regolabile. Saldatura con ultrasuoni.
+ Prodotti secondo lo standard EN 149:2001 + A1:2009.
+ La linea produttiva è situata in UFI Filters Shanghai.
+ Le mascherine vengono fornite in imballi singoli di plastica per preservarne la pulizia e prevenire la contaminazione – 20 mascherine per scatola.
+ Devono essere conservate in un ambiente pulito, ventilato e asciutto, lontano dalla luce diretta e fiamme libere.
+ Condizioni di conservazione raccomandate: temperatura tra i -20C° ~ +30C° e umidità relativa al di sotto dell'85%.
+ Scadenza: 3 anni.

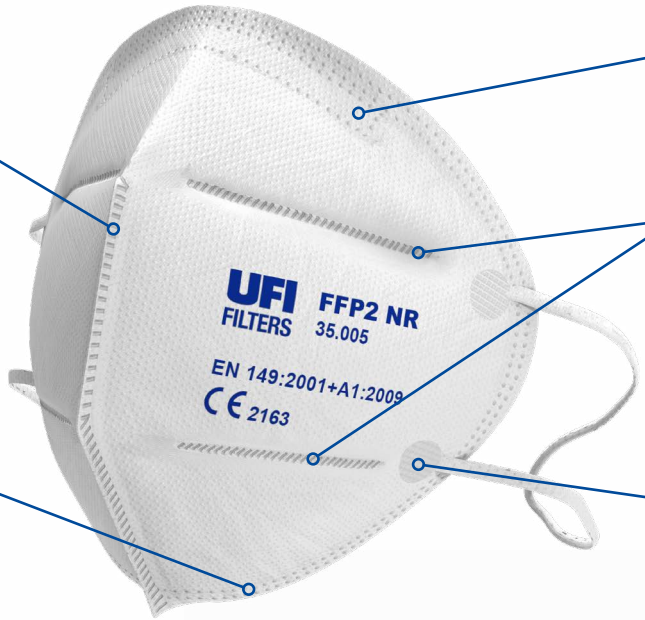

CLIP PER NASO CON SALDATURA A ULTRASUONI

SALDATURA A ULTRASUONI

QUATTRO STRATI DI MATERIALE CON SALDATURA A ULTRASUONI

Primo strato: strato in tessuto non tessuto
Secondo strato: strato in meltblown
Terzo strato: materiale cardato in polipropilene
Quarto strato: tessuto non tessuto delicato sulla pelle

SALDATURA A ULTRASUONI

ELASTICI PER ORECCHIE SALDATI CON ULTRASUONI

20 PEZZI IN CONFEZIONI SINGOLE

☐ WHITE 35.005.70

■ BLACK 35.005.71

2020 – Copyright © UFI FILTERS spa

UFI FILTERS
CHOSEN BY THE BEST

www.ufifilters.com